

智慧樓宇電源解決方案



KNX-40E-1280

1280mA
KNX電源供應器



KNX總線

KSR-01IP

IP路由器



IP網路



主線

KNX-20E-640

640mA
KNX電源供應器



支線

KSC-01L

線耦合器



KSI-01U


USB介面

ETS



KAA-8R-S

8通道多功能開關執行器

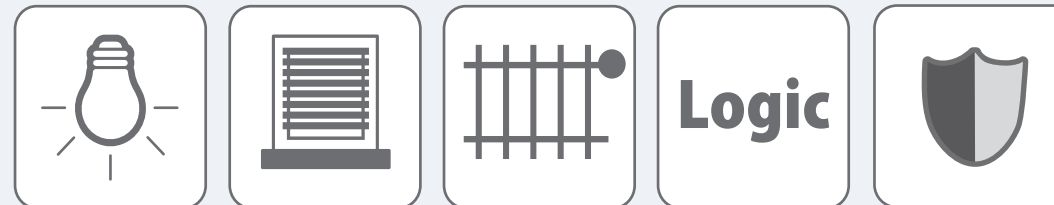

KAA-4R4V-S

4通道開關與調光執行器



LCM-25KN LCM-40KN LCM-60KN

25W/40W/60W LED驅動器



PWM-60KN PWM-120KN PWM-200KN

60W/120W/200W PWM輸出LED驅動器



XLC-25KN XLC-40KN XLC-60KN

25W/40W/60W LED驅動器



DLC-02-KN

DALI-2網關



- 電動窗簾控制
- Logic 邏輯功能
- 燈光控制
- 暖氣控制
- 按壓開關介面
- CC 定電流驅動模式
- CV 定電壓驅動模式
- 0-10V DC 0-10V調光控制
- PWM PWM輸出模式
- 數據安全

誠摯邀請您參觀

明緯線上展覽館

